

5M



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

LIDENSKAP FOR LANDBRUK





Møt 5M, din ultimte ledsager i landbruket for alt du trenger å gjøre. Kompakt og lett, men kraftig – denne maskinen har utmerket manøvrerbarhet og leverer topp traktorlasteregenskaper til gården din. Førerhytten med panoramautsyn leverer enestående utsikt, mens fingertuppgiring sikrer en jevn kjøring på vei. På åkeren gir Powr8™-transmisjonen med 8 powershift-gir masse sømløs kraft, og AutoTrac™ garanterer ingen overlappinger, slik at du blir enda mer effektiv.

INNHOLD

Oversikt	4
Komfortabel førerhytte	6
Motorer	8
Transmisjoner	10
Frontlasttere	12
Smarte landbruksløsninger	14
Hydraulikk, trepunktssløft og kraftuttak	16
Vedlikehold	18
Spesifikasjoner	20

UTFØRT BÅDE RASKERE OG RIKTIG.

OVERSIKT

Mens den uopphørlige utviklingen av 5M-serien fortsetter, forblir fokuset vårt på dens kompromissløse allsidighet. Med presisjon og effektivitet er disse kompakte og lette frontlasterne klar for enhver utfordring i det mest krevende terrenget og med den tyngste lasten.

1 | GIRING MED LAST

Vår valgfrie Powr8™-transmisjon har åtte powershift-gir. Alle våre transmisjoner, inkludert PowerQuad™ Plus og PowrReverser™, leveres med integrert kløtsjknapp i girspaken og krypegir som tilleggsutstyr.

2 | INTEGRERT AUTOTRAC™

Opplev enda bedre komfort og økt effektivitet ved å la vårt håndfrie, GPS-styrte automatiske navigasjonssystem finne den optimale kjørelinjen mens du fokuserer på andre viktige arbeidsoppgaver.

3 | KOMPAKT OG LETT

Med en grunnvekt på 4,4 t og en liten svingradius på kun 4 meter, er 5M så smidig som en traktor i denne klassen kan få blitt.

4 | MENGDER AV KRAFT

Ved maks. 134 hk og 541 Nm dreiemoment, produserer den 4,5 liters John Deere PowerTech™ Plus-motoren en unestående effektetthet for 5M-ens lette vekt.

5 | KOMPLETT PRODUKTIVITET

For mer produktivitet med større redskaper har 5M sterke tall: 5,7 tonn løftekapasitet ved kuleendene og en nyttelast på 3,8 tonn.

6 | HYDRAULIKK MED MUSKLER

Fullfør flere arbeidsoppgaver på en gang, takket være vår hydrauliske system med åpent senter og en stor oljegjennomstrømning på opptil 73 l/min.

7 | KLARGJORT FOR FRONTLASTER

Du kan også få 5M klargjort for våre frontlastere i 543M/R-serien eller 603M/R-serien som lar deg take en stor mengde ekstra arbeidsoppgaver både raskt og effektivt.





Med god plass og høy komfort, overlegen ergonomi og et fantastisk panoramautsyn, omdefinerer 5M-førerhytten klassen. Varianten med åpen førerplattform* leverer også utmerket komfort og ergonomi.

8 | ARBEID KOMFORTABELT

Her er det mye bra: luftfjæret, oppvarmet sete, klimaanlegg, flere oppbevaringsrom. Også tilgjengelig med åpen førerpllass.

9 | SE ALT

Nyt perfekt panoramautsyn når du arbeider med en frontlaster, og fortsett arbeidet også i dårlige lysforhold, takket være de kraftige LED-frontlysene og -arbeidslysene, som er del av den komplette LED-lyspakken.

10 | DRIFTSTID ER INKLUDERT

Med Expert Alerts* kan din John Deere-forhandler proaktivt identifisere potensielle maskinproblemer og utbedre dem før de utvikler seg til en større skade. Velkommen til Connected Support™.

NYT TUREN


KOMFORTABEL FØRERHYTTE

Når du setter deg ned i den behagelige 5M-førerhytten, merker du det med en gang: Det er god plass til å gjøre deg komfortabel og overraskende stille der inne. Alle kontroller og instrumenter er ergonomisk plassert for intuitiv og enkel traktorbetjening. Nyt arbeidsdagen din.



SE ALT, GJØR ALT

Rekonfigurerbart display i dashbordet: 3 LCD-er, hvorav én kan tilpasses. Administrer display- og traktorfunksjoner, kjørespor, justeringer på farten, vendeteiger og mer med konsollknappene (kun PowerQuad™, Power8™).

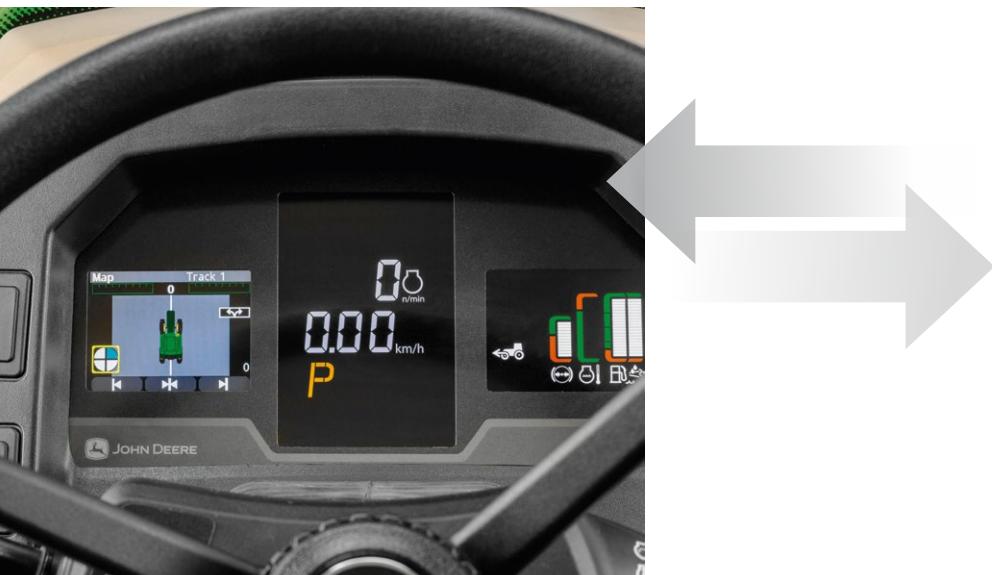



1 | AUTOTRAC AKTIVERING

Praktisk aktivering av AutoTrac mens hånden din er på den elektroniske trepunktssløftreguleringen.

2 | SIKT FOROVER

Nyt en uhindret sikt forover over det skrå panseret og forbi eksosrøret på hjørnestolpen.

3 | ENKELT GIRSKIFT

Jevn og uanstrenget girskifting med én hånd – Kløtsjknapp i girspak.

4 | MULTIFUNKSJONSSPAK FOR FRONTLASTER

Dra fordelen av ergonomiske, presise kontroller for frontlaster med vendegirsknapp plassert rett på multifunksjonsspakken.

5 | E-HÅNDGASS

Svært presis justering av motorturtallet gir rask og nøyaktig kontroll av ønsket hastighet.

6 | ERGONOMISK POWERSHIFT™

Dra fordel av ergonomisk plasserte fingertuppkontroller for powershift-gir på høyre konsoll.

BYGGET FOR GÅRDEN DIN

MOTORER


Ytelseskravene for landbruksmaskiner er unike. De er også uforsonlige. Her er det ikke rom for kompromisser. Derfor bygget vi vår egen – fullt optimert for landbruket.

5M-MODELLER (MAKS. EFFEKT 97/68/EF)

5130M	135 hk (99,9 kW)	4-syl.
5120M	125 hk (92,1 kW)	4-syl.
5105M	110 hk (81 kW)	4-syl.
5095M	100 hk (73,7 kW)	4-syl.
5075M	75 hk (55 kW)	3-syl.

Slå gras? Rydde snø? utfør jordbearbeiding? Og enda mer? 5M er klar for arbeidsdagen din – med fem ulike hestekreftnivåer.

Når seriøse muskler møter optimal drivstofføkonomi, lavt DEF-forbruk og vedlikeholdsfreie etterbehandlingssystemer, vet du at traktoren din ble bygget av folk som forstår ytelsen du og gården din trenger. Dette beviser hver eneste 5M-motor.

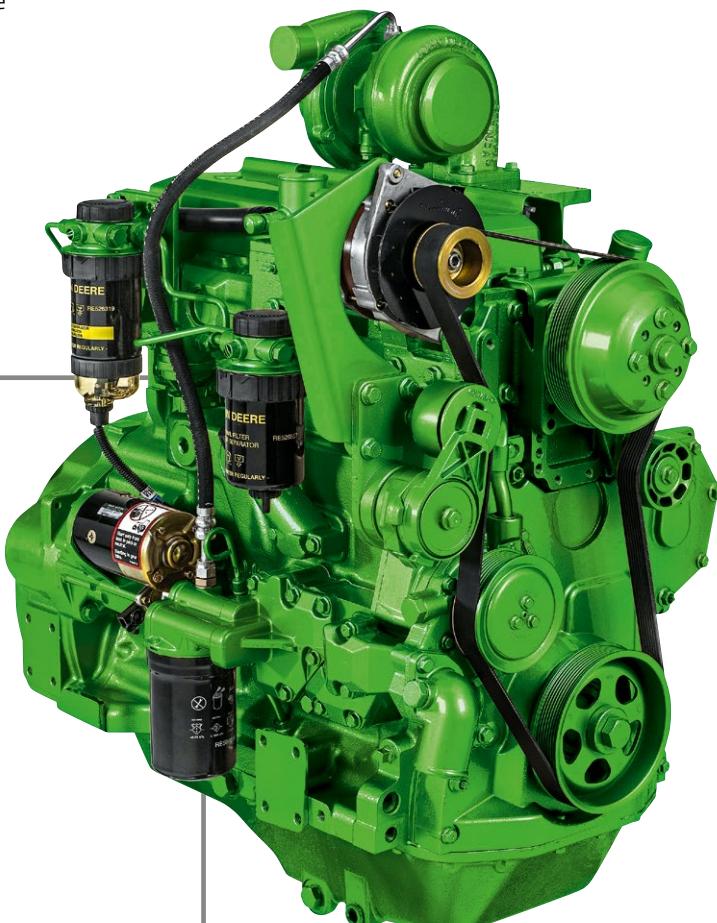


REN OG KRAFTIG

Vår PowerTech™-dieselmotorer med turbolading overholder de strenge Stage V-utslippskravene. Opplev den responsive kraften og momentreservene som lar deg trekke tung last og håndtere alle åkerforhold.



5130M

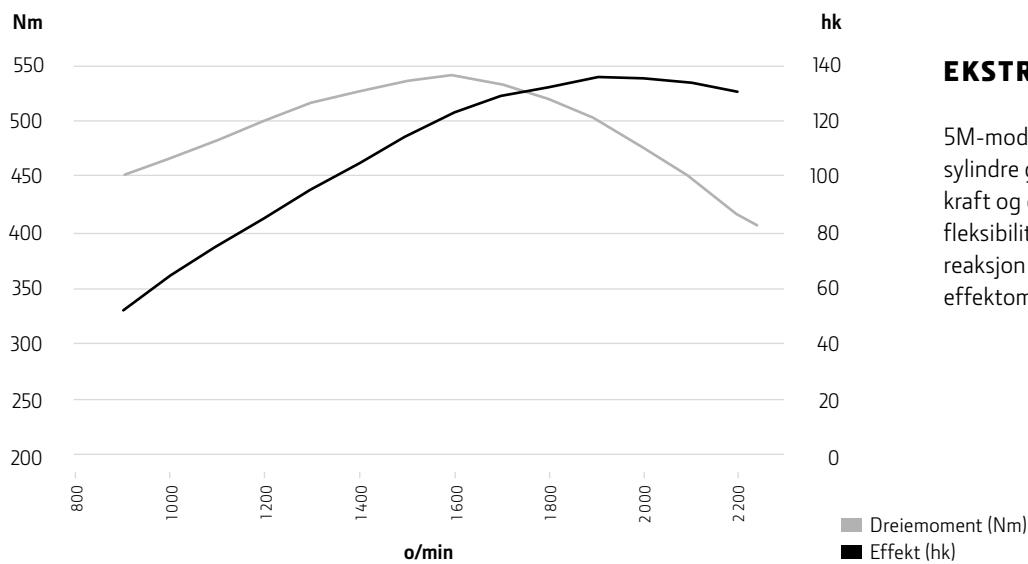


EKSTRA KRAFT

5M-modellene med 4 sylinder gir 4 % ekstra kraft og derfor mer fleksibilitet, raskere reaksjon og et større effektområde.

YTELSESOPPGADERINGER


TRANSMISJONER




I tillegg til vår PowrReverser™ og PowrReverser™ HiLo, inkluderer utvalget vårt for 5M nå også PowrQuad™ Plus- og Powr8™-transmisjoner med henholdsvis fire og åtte powershift-gir – helt unikt i denne traktorklassen. Det er kjempe lett å bytte retning uten manuell kløtsjing eller bremsing, og skift gir mens du er på farten og fullastet med synkroniserte girgrupper og gir.

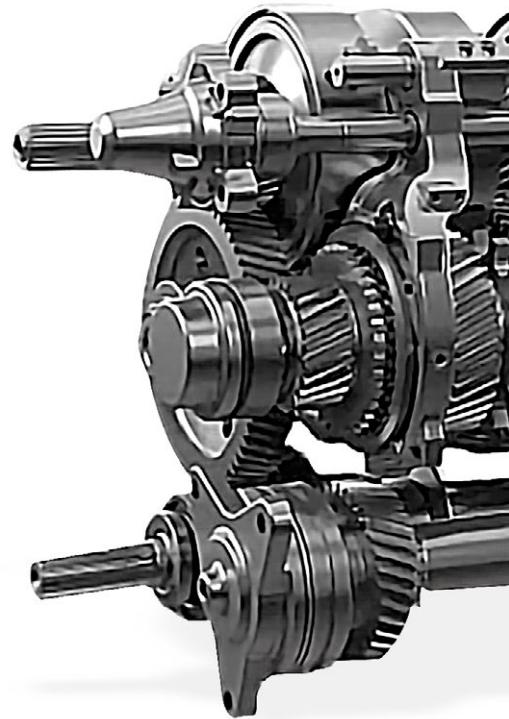



PASSER PERFEKT SAMMEN: 5M OG POWR8™

For å utfylle kraften og momentet til 5M, tilbyr vi Powr8™-transmisjonen med 32F/16R hastigheter, gruppegir med hastighetstilpasning og drivstoffbesparende transport ved opptil 40 km/t ved redusert motorturtall.

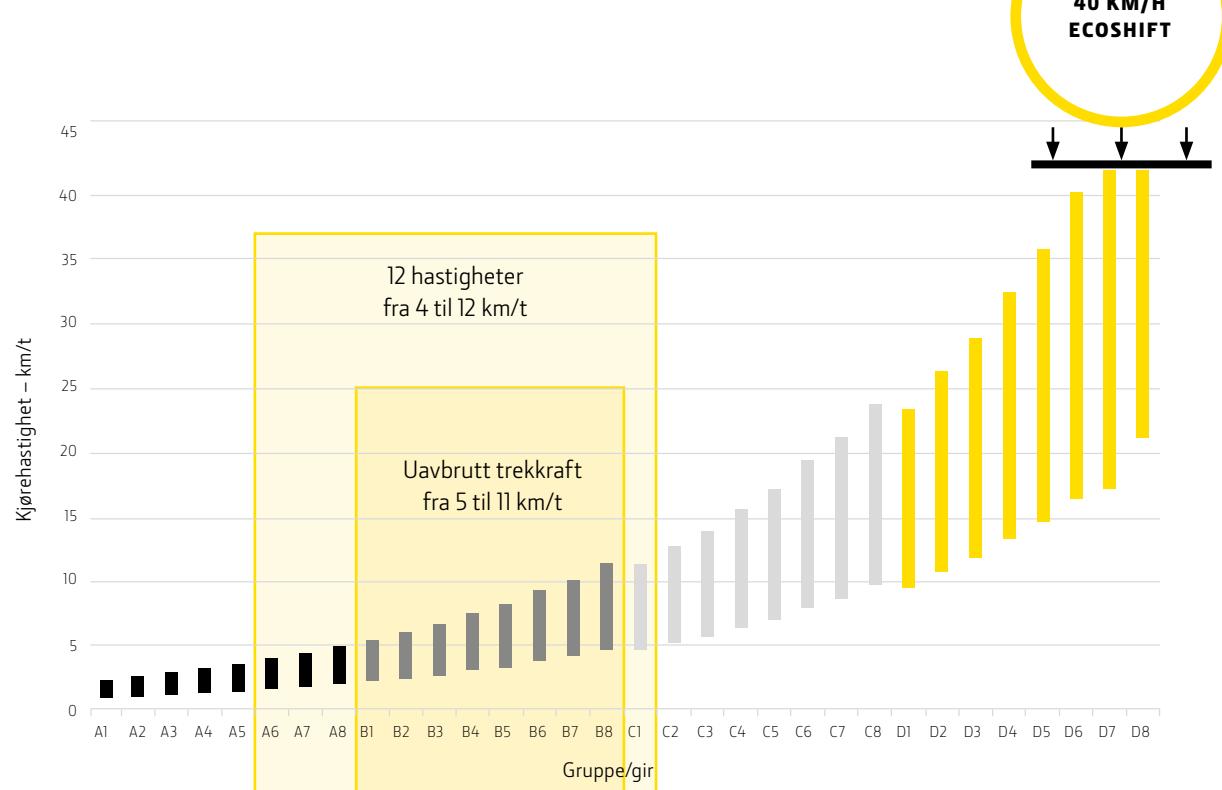

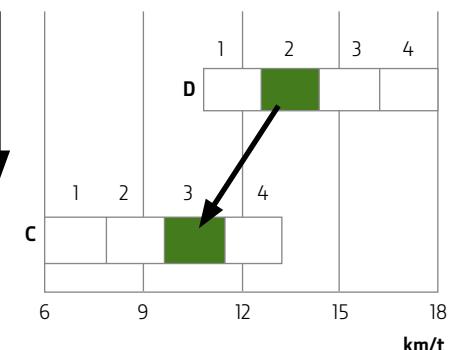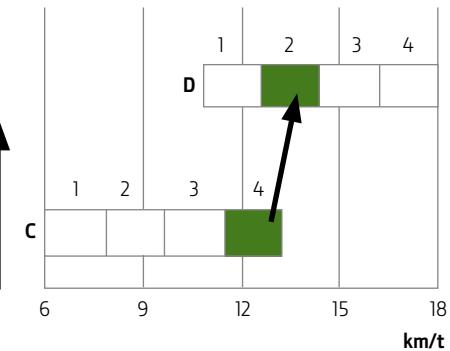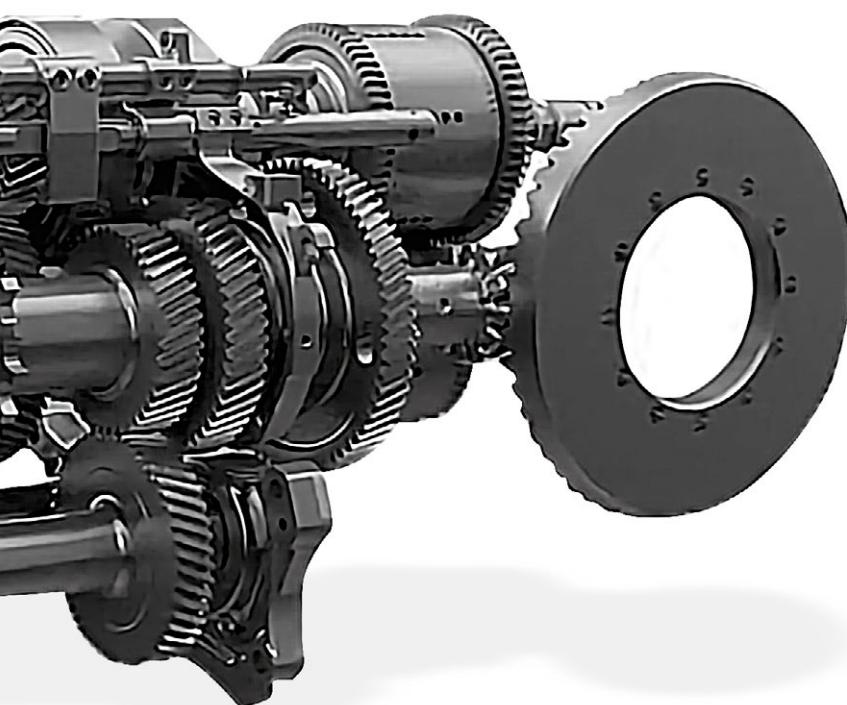

Hastighetstilpasningen sikrer at transmisjonen alltid velger det giret som passer best til traktorens fremoverhastighet når du skifter gir med en Powr8™- eller PowerQuad™-transmisjon.

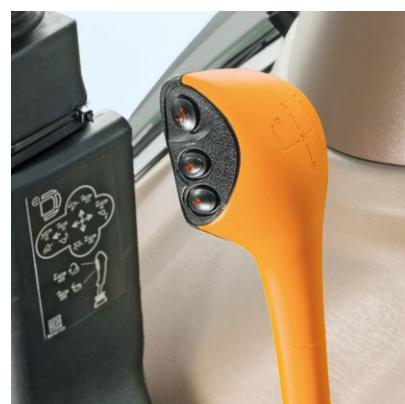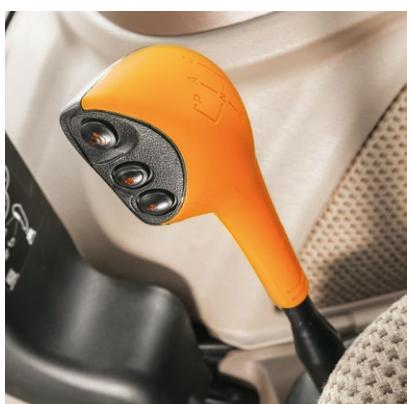

POWR8™

Med åtte powershift-gir leverer Powr8™-transmisjonen uavbrutt trekkraft. Dine 32F/16R hastigheter finnes på en enkelt girspak for opp-/ nedgiring med trykknapp, og skifting av girgruppe gjøres uten fotkløtsj.

POWRQUAD™ PLUS

Ideelt egnet til rundballepressing, arbeid med frontlaster, pløygin og hyppig transportarbeid – PowrQuad™ Plus sin gruppegirspak er alt du trenger for å få jobben gjort med 16 forover- og 16 ryggehastigheter (16F/16R). Her girer du enkelt opp og ned med ett knappetrykk og skifter gruppegir helt uten fotkløtsjing.

POWRREVERSER™

Hyppige retningsendringer, som ved arbeid med laster? Da vil du elske den praktiske PowrReverser™. Og for mer likefremme arbeidsoppgaver, som ikke krever slike hyppige girskift, fungerer girstrategien til PowrReverser™-transmisjonen med sine to spaker perfekt!

FLYTT HVA DET MÅTTE VÆRE

FRONTLASTERE

En John Deere-frontlaster er en ideell til 5M-traktoren din. Bygget for å klare krappe svinger og tung last for sultne kyr, helt uten svette – disse robuste frontlasterne er produsert på samme måte som vår 5M. Med det lave panseret og vårt strømlinjeformede bomdesign har du alltid klart utsyn til omgivelsene dine. Oppdag den perfekte frontlasteren for nettopp dine behov her.



M-SERIE FRONTLASTERE

De allsidige og rimelige M-frontlasterne er ideelle for alle standard frontlasteroppgaver, for eksempel balle-, fôr- og pallehåndtering.



R-SERIEN

Hvis du trenger ekstra løftekapasitet, skal utføre ekstra tunge arbeidsoppgaver, eller hvis du ønsker deg enda bedre sikt, forbedret komfort og ytelse, vil vår R-serie frontlaster være det beste valget for deg.



KOMPATIBILITET MELLOM TRAKTOR OG FRONTLASTER

To M- og R-frontlastermodeller er tilgjengelige for 5M-traktorene.

	543M MSL	603M MSL	543R NSL	543R MSL	603R NSL	603R MSL
Løftekapasitet ved full høyde / målt 800 mm foran dreiepunktet, kg	1451	1633	1335	1712	1489	1808



KLIKK OG KJØR

Tilkobling av våre frontlastere kunne ikke vært raskere eller mer praktisk, takket være det selvtrettende systemet for innebygd, automatisk låsing av laster. Frakobling er like enkelt.

MULTIFUNKSJONS- SPAK MED GIR- SKIFTKNAPPER

Den enkleste og mest komfortable måten å betjene en frontlaster på: skift ganske enkelt PowerShift™-gir rett fra multifunksjonsspakken.

SE ALT

Konstruksjonen av frontlasterne våre er optimalisert for eksepsjonell sikt under til-og frakobling og i arbeid.

JOBB HVOR SOM HELST

5M sin svingradius på kun 4 meter lar deg kjøre rundt på de trangeste stedene uten problemer.

GRIP FREMTIDEN

SMARTE LANDBRUKLØSNINGER

Fremtidssikre virksomheten din og en traktor som beholder verdien sin i årevis. 5M gir deg tilgang til topp moderne teknologi for presisjonsjordbruk som AutoTrac™ og leveres med tidsbesparende ISOBUS-dokumentasjonsevner.



PRESISJON LØNNER SEG

Med det integrerte AutoTrac™-styringssystemet kan du se en betydelig økning i produktiviteten nærme seg i horisonten. Forvent deg reduserte driftskostnader, økt arbeidseffektivitet og mer førerkomfort til en meget attraktiv pris. Integrerte AutoTrac™ er praktisk plassert i dashbordet vår, og leveres med vår velutprøvde StarFire™-mottaker, inkludert vårt SFI differensialkorrigende signal med 15 cm presisjon, som er perfekt for navigasjon av rette linjer med full presisjon. Du kan lagre opptil 10 A–B-linjer i systemet.



Integritt AutoTrac™ drar nytte av displayet i dashbordet



SIKT HØYERE: AUTOTRAC™ COMPLETE

Ser du etter en oppgradering? Da bør du vurdere AutoTrac™ Complete. Dette omfattende tilleggsutstyret byr på hele spekteret av John Deere sine topp moderne løsninger for GPS-styring. I tillegg til funksjonene som leveres av det integrerte alternativet, inkluderer AutoTrac™ Complete også G5™-displayet, og aktiverer sving- og sirkelspor, hvilket tillater administrasjon av kjørespor via John Deere Operations Center™ og omfatter mange innovative funksjoner som strømlinjeformer virksomheten din.*

DRIFTSTID OMBORD

Tidligere kun tilgjengelig på store traktorer, lar Expert Alerts-teknologien på 5M din John Deere-forhandler identifisere og utbedre potensielle tekniske problemer før de skaper utfordringer.

DRIFTSTIDSFORMEL

John Deere Connected Support™ kombinerer maskintilkobling, innovative verktøy og proaktiv forhandlerstøtte for å sikre at maskinene dine er tilgjengelige hele sesongen med topp ytelse.



PRODUKTIVITET OG FLEKSIBILITET

HYDRAULIKK, TREPUNKTSLOFT OG KRAFTUTTAK

En kraftig pumpe leverer nok kraft til opptil tre mellomstore hydraulikkontroller og de bakre SCV-ene. Fest akkurat det du trenger til jobben: Klar til å håndtere det tyngste redskapet – den superrobuste bakre trepunktsplassen på 5M har maksimal løftekapasitet ved kroken på 5 677 kg med PowrQuad™-transmisjonen. 5M gjør det lett å løfte tungt.



LITEN ENDRING, STOR FORBEDRING

Magien som gjør livet enklere ligger i detaljene. Derfor har vi plassert bryterne for trepunktssløftet bak og kraftuttaket hvor de er lette å nå, og utformet en sikkerhetsfunksjon som forhindrer utilsiktet bruk.



Den valgfrie hydrauliske tilhengerbremsen med 2 linjer tillater hastigheter på opptil 40 km/t med en tilhenger utstyrt med det nye hydrauliske tilhengerbremsesystemet, etter de nye forskriftene.

KLAR FOR DET MESTE

Det er plass til opptil 3 bakre hydraulikkventiler og vi har gjort det enkelt å komme til mellom løftestagene til trepunktssløftet bak. Det robuste trepunktssløftet bak på 5M har en maksimal løftekapasitet på trekkstangkulene på opptil 4 326 kg med PowrReverser™ og 5 677 kg med PowrQuad™.



UTEN GRENSER

Den innebygde fronthydraulikken forbedrer 5M-maskinens allsidighet betraktelig og det fremre trepunktssløftet med 1 000 o/min tilgjengelig som tilleggsutstyr, gjør det enda bedre egnet til å håndtere tunge redskaper.

BYGGET FOR BEDRE TILGANG

ENKELT VEDLIKEHOLD

Har du noensinne sett på når et pitstop-mannskap i Formel 1 bruker noen få sekunder på vesentlige reparasjoner og serviceoppgaver for å få bilen tilbake på banen? Vi har utformet 5M for å gjøre vedlikeholdsarbeidet like lett som dette.

Enkel adkomst til vedlikeholdspunktene på traktoren, selv med en frontlaster tilkoblet.



Vi har gjort alle servicepunktene tilgjengelig fra bakkenivå, montert klareglass i det fleste væskehusene og gjort det slik at du kan isnpisere og skifte ut filtrene til motorviften, førerhyttens friskluft og resirkulasjonsluftfiltrene helt verktøylost. Vi har også brukt vedlikeholdsfreie fôringar, lagre og drivaksler der det er mulig. Så selv om du antageligvis ikke får en pris utdelt på slutten av arbeidsdagen, lover vi deg at du vil ha færre og kortere stopp, med mer tid brukt på åkeren.



POWERGARD™ (I NORGE: FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE (SGA))

STATUS: BESKYTTET



Når du beskytter utstyret med et PowerGard™-beskyttelsesabonnement¹, får virksomheten stabil driftstid og maksimal ytelse – det den trenger for å lykkes.

Et PowerGard™-beskyttelsesabonnement¹ dekker komponentene som overfører krefter til bakken. Enda mer beskyttelse fås med et PowerGard™ Protection Plus-abonnement, som også dekker motorkomponenter, elektrisk anlegg, hydraulisk system og førerplattformen. Felleskjøpet har egne service- og garantiavtaler. Kontakt Felleskjøpet for mer informasjon.

PowerGard™-avtalene beskytter deg mot uventede reparasjonskostnader og sørger for at vedlikeholdet utføres med originaldeler. Tre ulike pakker til fastsatt pris gir omfattende dekningsnivåer som sikrer deg stabil drift og maskiner i god driftsmessig stand.

**OPPTIL
5 ÅR / 5 000 TIMER**

100 %

**KONTROLL OVER
REPARASJONS-
KOSTNADER**

0 %

**INFLASJON
I REPARASJONS-
KOSTNADER**

HØYERE

**ANNENHÅNDSDRIFT
VERDI**

DRIFTSTID

UTE PÅ ÅKEREN

SPESIFIKASJONER

	5075M	5095M	5105M	5120M	5130M
MOTORYTELSE					
Nominell effekt (97/68EC), hk (kW)	75 (55)	95 (69)	105 (77)	120 (88)	130 (95)
Maks. effekt (97/68EC) hk (kW)	75 (55)	100 (74)	110 (81)	125 (92)	135 (99)
Dreiemomentreserve, prosent	27		30		
Maksimalt dreiemoment, Nm (ved 1600 o/min)	304	396	437	500	541
Nom. turtall (o/min)			2 200		
Produsent			John Deere Power Systems		
Type	PowerTech™ E		PowerTech™ PWS		
Etterbehandling	EGR – DOC – DPF		EGR – DOC – DPF – SCR		
Lufttilførsel			Enkel turbolader med wastegate		
Sylinder/slavgolumn	3 / 2,9 l		4 / 4,5 l		
Ventiler pr. cylinder	2		4		
Serviceintervaller (timer)			500 timer		
TRANSMISJON					
POWRREVERSER™					
16/16 – 2,0 – 40 km/t	■	■	■	■	–
POWRREVERSER™ HILO					
32/16 – 2,0 – 40 km/t	■	■	■	■	–
Med krypegir, min. hastighet 0,3 km/t	■	■	■	■	–
POWRQUAD PLUS™					
16/16 – 2,0 – 40 km/t	–	■	■	■	■
Med krypegir, min. hastighet 0,3 km/t	–	■	■	■	■
POWR8™					
32/16 – 2,0 – 40 km/t ECOSHIFT	–	■	■	■	■
Med krypegir, min. hastighet 0,3 km/t	–	■	■	■	■
AKSLER					
Foraksel			Mekanisk firehjulsdrift		
Differensialsperre foran			Differentialbrems		
Bakaksel			Flensaksel		
Differensialsperre bak			Elektro-hydraulisk betjent		
HYDRAULIKKSYSTEM					
Type			Åpent senter		
Nominell styrepumpekapasitet (l/min)			24		
Nominell standard pumpekapasitet (l/min)	70		70 (PowrReverser™) / 73 (PowrQuad™/Powr8™)		73
Hydraulikkventiler (SCR)			Opp til 3 bak + 3 i midten, mekanisk		
TREPUNKTSLØFT – BAK					
Kategori			II		
Mekanisk trepunktssløftregulering (kun PowrReverser)	■	■	■	■	–
MHC – maksimal løftekapasitet ved kroker, kg (standard/tilleggsutstyr)			3 236/4 109		–
MHC – løftekapasitet i hele løfteområdet (OECD 610 mm), kg (standard/tilleggsutstyr)			2 565/2 223		–
Elektronisk trepunktssløftregulering	■	■	■	■	■
EHC – maksimal løftekapasitet ved kroker, kg (standard/tilleggsutstyr)	3 704/4 326		3 704/4 326 (PowrReverser™) - 5 045/5 677 (PowrQuad™/Powr8™)		5 045/5 677
EHC – løftekapasitet i hele løfteområdet (OECD 610 mm), kg (standard/tilleggsutstyr)	2 340/2 701		2 340/2 701 (PowrReverser™) - 3 164/3 569 (PowrQuad™/Powr8™)		3 164/3 569
TREPUNKTSLØFT – FORAN, TILLEGGSSUTSTYR					
Type			Fronthydraulikken styres av de selektive hydraulikkventilene bak		
Kategori			II		
Maksimal løftekapasitet ved løftehaker, kg			2 875		
Løftekapasitet i hele løfteområdet ved løftehaker, kg			1440		

	5075M	5095M	5105M	5120M	5130M
KRAFTUTTAK BAK					
Type			Elektro-hydraulisk betjent		
Standard		540 / 540E (kun PowrReverser™) eller 540 / 540E / 1000		540 / 540E / 1000	
FREMRE KRAFTUTTAK, TILLEGGSSUTSTYR					
Type (kun med førerhytte)			Elektro-hydraulisk betjent		
Motorturtall ved nominell kraftuttakshastighet (1 000), o/min			2 000		
FØRERPLASS					
Åpen førerplass	–		Kun PowrReverser	–	
Førerhytte			Klimaanlegg In Base		
Førersetet			Mekanisk eller luftfjæring		
Passasjersete			In Base (kun med førerhytte)		
Display	Analog		Analog (PowrReverser™) / PDU+ integrert i dashbord (PowrQuad™/Powr8™)	PDU+	
Arbeidslys – foran/bak			4 foran / 4 bak (2 på siden som tilleggsutstyr)		
LED-arbeidslys og -frontlys			Tilleggsutstyr		
Roterende varselys med LED-lys			Tilleggsutstyr		
Panoramatakk			Tilleggsutstyr		
DIVERSE					
JDLINK™-modem			In Base		
Klargjort for AutoTrac™	–		Tilleggsutstyr (kun PowrQuad™/Powr8™)		
ISOBUS-redskapstilkoppling	–		Tilleggsutstyr (kun PowrQuad™/Powr8™)		
Hydraulisk tilhengerbrems, system med 2 linjer			Tilleggsutstyr		
Pneumatisk tilhengerbrems, system med 2 linjer			Tilleggsutstyr (kun førerhytte)		
KAPASITETER					
Volum på drivstofftank (l)	191 (førerhytte)		143 (OOS), 159 (førerhytte)		159 (førerhytte)
Volum DEF (l)	–		12		
DIMENSJONER					
Akselavstand (mm)			2 350		
Sporvidde, foran (mm)			1 451–2 005		
Sporvidde, bak (mm)			1 660–1 907		
Svingradius uten styrebremser (m)			4,1		
Min. totalbredde (mm)			1 880		
Bakkeklaring, foran (mm)			435		
Total høyde med førerhytte (mm)			2 640		
Totalhøyde med nedfoldet veltebøyle (mm)	–		2 030	–	
Min. forsendelsesvekt (kg)	4 175 (førerhytte)		3 975 (åpen førerplass), 4 175 (førerhytte), 4 400 (PowrQuad™/Powr8™)	4 400	
Maksimalt tillatt bruttovekt (kg)	7 500		7 500 (PowrReverser™) / 8 200 (PowrQuad™/Powr8™)	8 200	
DEKKDIMENSJONER					
Dekkdimensjoner på foraksel, maks. tilgjengelige (diameter i cm)			480/65R24 (126)		
Dekkdimensjoner på bakaksel, maks. tilgjengelige (diameter i cm)			540/65R38 (168)		

FRONTLASTER, SPESIFIKASJONER


5M			5075/5095/5105/5120/5130M	
LASTERMODELL			543M	603M
NIVELLERINGSSYSTEM			MSL	MSL
Forhjul				575/13,6 R24
Bakhjul				750/16,9 R34
Akselavstand	(WB)	mm		2 350
Pumpekapasitet		l/min		70
Nominelt trykk		psi / BAR		2 900/200
LASTER			1850 standard skuffe	
Skuffe		kg	216	216
Skuffevekt		kg	1372	1501
Løftekapasitet ved full høyde	Målt ved dreiepunkt Målt 800 mm foran dreiepunktet	(U) (V)	kg kg	1451 1633
Løftekapasitet 1,5 m over bakken	Målt ved dreiepunkt Målt 800 mm foran dreiepunktet	(W) (X)	kg kg	1509 1693
Bom brytekraft	Målt ved dreiepunkt Målt 800 mm foran dreiepunktet	(Y) (Z)	kg kg	1439 1620
Skuffe brytekraft bakover	Ved maks. høyde Ved 1,5 m løftekøyde Ved bakkenivå	(VV) (XX) (ZZ)	kg kg kg	1723 2 739 1564 2 903 2 732 1734
Maks. løftekøyde		(A)	mm	3 680 3 753
Klaring	ved full høyde – plan skuffe Ved full høyde – skuffe i tømme posisjon	(B) (C)	mm mm	3 417 2 647 3 490 2 722
Total lengde		(WB+F)	mm	4 739 5 070
Gravedybde		(H)	mm	-75 -235
Rekkevidde	Ved maks. høyde Ved bakkenivå – plan skuffe	(D) (F)	mm mm	651 2 489 995 2 770
Skuffevinkler	Tømmevinkel ved full høyde Tilbakevinkel på bakkenivå Tømmevinkel på bakkenivå	(E) (G)	grader grader grader	-60 48 -98 -60 49 -98
Syklustider ved 2 200 o/min	Løfte laster Senke laster Tømme skuffe Tilte skuffe bakover		s	6,0 4,4 6,0 7,5 3,8 2,5 3,5 4,2

Faktiske spesifikasjoner kan variere avhengig av traktor- og lasterutstyr og konfigurasjon.



American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) er en utdannende og vitenskapelig organisasjon dedikert til å fremme utvikling av landbruk, mat og biologiske systemer. Grunnlagt i 1907. Hovedkontor i St. Joseph, Michigan. ASABE har 8 000 medlemmer i mer enn 100 land.

5075/5095/5105/5120/5130M				
	543R	MSL	NSL	603R
		575/13,6 R24		
		750/16,9 R34		
(WB)		2 350		
		70		
		2 900/200		
	1850 Heavy Duty			
	272	272	272	272
(U)	2 060	1 696	2 168	1 795
(V)	1 335	1 712	1 489	1 808
(W)	2 210	2 085	2 388	2 213
(X)	1 652	1 943	1 832	2 077
(Y)	1 927	1 927	1 927	1 927
(Z)	1 615	2 094	1 896	2 250
(VV)	1 649	1 701	2 331	2 398
(XX)	2 711	2 731	4 043	3 860
(ZZ)	2 565	2 571	4 190	3 840
(A)	3 680	3 681	3 760	3 762
(B)	3 440	3 442	3 520	3 522
(C)	2 676	2 678	2 750	2 751
(WB+F)	4 651	4 650	4 988	4 988
(H)	-104	-101	-228	-227
(D)	798	795	1 070	1 069
(F)	2 351	2 350	2 688	2 688
(E)	-58	-58	-58	-54
(G)	47	47	47	52
	-151	-100	-100	-99
	4,4	4,0	4,0	4,7
	3,3	2,9	2,9	3,5
	3,3	2,2	2,2	3,0
	2,2	2,2	2,2	3,0

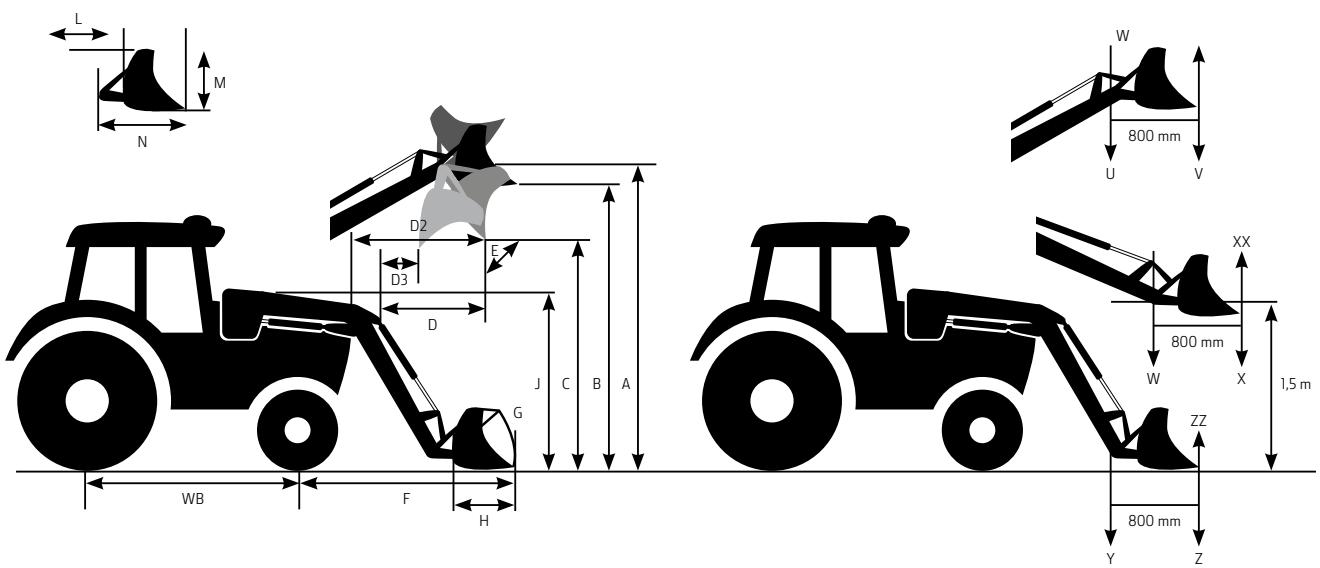

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Vi er her for deg, enten du søker råd, trenger hjelp til å løse et problem eller skal bestille en reservedel. Og med PowerGard™ service- og garantiavtaler holder vi deg dekket, slik at traktoren holdes i god driftsmessig stand, innenfor ditt budsjett.



48 - 1310



Felleskjøpet

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjon om finansiering, kredit, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvizita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. Den grønne og gule fargekombinasjonen, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstsbasert logo er varemerker for Deere & Company.